



surfaces[®]

Collezione 2011

Made in Italy
by

lab[®]
italia



With the aim of developing interactive environments, B.lab Italia has created a series of tabletop surfaces and floor tiles called B-surfaces.

B-surfaces contain liquids encapsulated within a resilient polymer shell. The result is an interactive floor tile or horizontal surfaces that responds to pressure as well as electric charge. One's footsteps are temporarily recorded by the movement of fluids within the surface.

According to designers Gianfranco Barban and Gregg Brodarick, b-surfaces are intended to transform movement into memory, appropriating the floor as a tool for creative expression.

B-surfaces is a registered trademark of B.lab Italia and the product series is protected by international patents.



Art by Artisans - Made in Italy

Interactive Surface design since 1999

Con lo scopo di sviluppare ambienti interattivi, B.lab Italia ha creato una linea di "superfici", top di tavoli e piastrelle per pavimenti, chiamata B-surfaces.

Le B-surfaces contengono liquidi colorati racchiusi all'interno di un resistente guscio polimerico.

Il risultato è un pavimento interattivo o superfici orizzontali che rispondono alla pressione così come a cariche elettriche. Le orme di chi ci passeggia sono memorizzate temporaneamente dal movimento dei fluidi all'interno della superficie.

Secondo i designer Gianfranco Barban e Gregg Brodarick, le b-surfaces dovrebbero far diventare il movimento memoria, trasformando il pavimento in uno strumento per esprimere la propria creatività.

B-surfaces è un marchio registrato di B.lab Italia e la linea di prodotti è protetta da brevetti internazionali.


INDEX :

LINE - interactive surface table		4
Classic surfaces		6
Translucent surfaces		8
Custom dimension		10
Custom shapes		12
Additional personalizations		14
Data sheets		16
Warranty		22
Sales conditions		24



Line table

LINE - interactive surface table

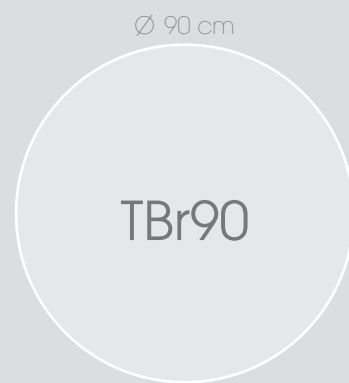

TBr90

DIMENSION: Ø 900 x 30 mm
 Ø 35 7/16" x 1 1/4"
 MINIMUM: 5 box (5 table)
 PACKAGING: 1 box - excluding pallet
 108 x 108 x 8 cm - 23 kg
 42 1/2" x 42 1/2" x 3" - 51 lbs

FEATURES	TOP	BASE and EDGE
Colors	Bicolor/Watercolor	Silver/White
Materials	Textured scratch resistant PC	Stainless steel/Aluminium



TBr60

DIMENSION: Ø 600 x 30 mm
 Ø 23 5/8" x 1 1/4"
 MINIMUM: 5 box (5 table)
 PACKAGING: 1 box - excluding pallet
 68 x 68 x 7 cm - 8,5 kg
 26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 19 lbs


FEATURES	TOP	BASE and EDGE
Colors	Bicolor/Watercolor	Silver/White
Materials	Textured scratch resistant PC	Stainless steel/Aluminium



TBs60


DIMENSION: 600 x 600 x 30 mm
 23 5/8" x 23 5/8" x 1 1/4"
 MINIMUM: 10 box (10 table)
 PACKAGING: 1 box - excluding pallet
 68 x 68 x 7 cm - 12 kg
 26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 26 lbs

FEATURES	TOP	BASE and EDGE
Colors	Bicolor/Watercolor	Silver/White
Materials	Textured scratch resistant PC	Stainless steel/Aluminium



STANDARD BASES

BASE DIMENSION: Ø 450 mm Ø 17 3/4"
 HEIGHT: 730 x Ø 50 mm 28 3/4" x Ø 2"
 MATERIAL: B4412/Ac: brushed stainless steel
 B4412/Wh: white
 PACKAGING: 80 x 50 x 11 cm - 16 kg
 31 1/2" x 19 1/2" x 4 1/2" - 35 lbs

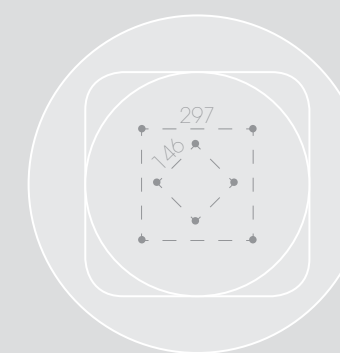

BASE ATTACHMENT DIAGRAM

SCREW DIAMETER: Ø 8 mm Ø 5/16"
 HOLE SPACING: 297 x 297 mm / 146 x 146 mm
 11 11/16" x 11 11/16" / 5 3/4" x 5 3/4"

AVAILABLE BASE COLORS





AVAILABLE EDGE COLORS



AVAILABLE TOP COLORS



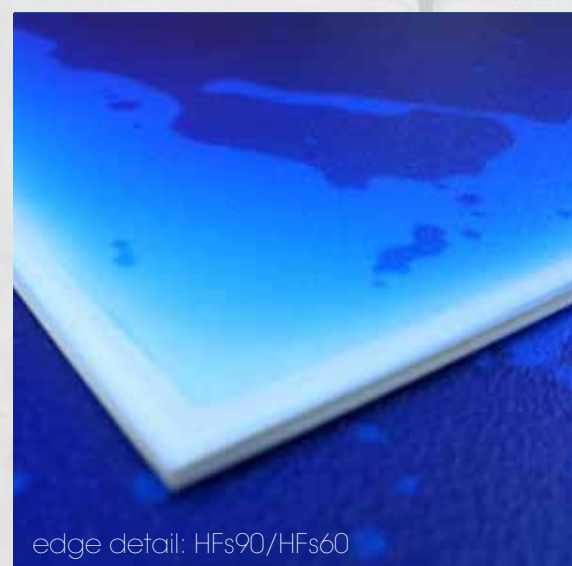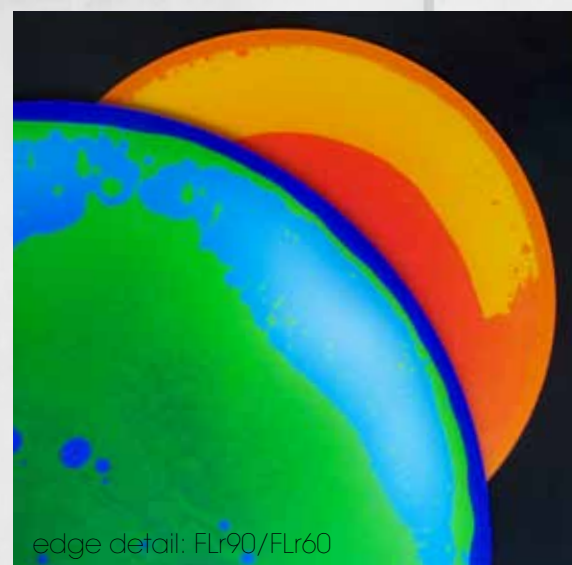

Classic surfaces

CLASSIC SURFACES

100 cm

AFs100

DIMENSION: 996 x 996 x 7 mm
39 1/4" x 39 1/4" x 1/4"

MINIMUM: 1 box = 4 m² (4 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
108 x 108 x 8 cm - 44 kg
42 1/2" x 42 1/2" x 3" - 97 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	White	White
Metal	Gray	Gray
Watercolor	White	White

60 cm

AFs60


DIMENSION: 600 x 600 x 7 mm
23 5/8" x 23 5/8" x 1/4"

MINIMUM: 4 box = 4,32 m² (12 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
68 x 68 x 7 cm - 12 kg
26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 26 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	White	White
Metal	Gray	Gray
Watercolor	White	White

AVAILABLE COLORS

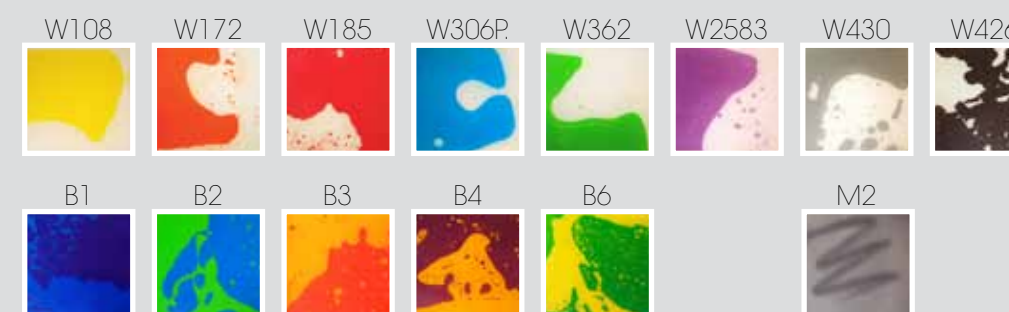

Ø 90 cm

FLr90

DIMENSION: Ø 900 x 7 mm
Ø 35 7/16" x 1/4"

MINIMUM: 1 box (4 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
108 x 108 x 8 cm - 23 kg
42 1/2" x 42 1/2" x 3" - 51 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	Blue/orange/yellow	White

Ø 60 cm

FLr60


DIMENSION: Ø 600 x 7 mm
Ø 23 5/8" x 1/4"



MINIMUM: 4 box (12 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
68 x 68 x 7 cm - 8,5 kg
26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 19 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	Blue/orange/yellow	White

AVAILABLE COLORS

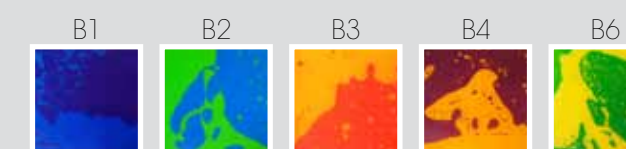

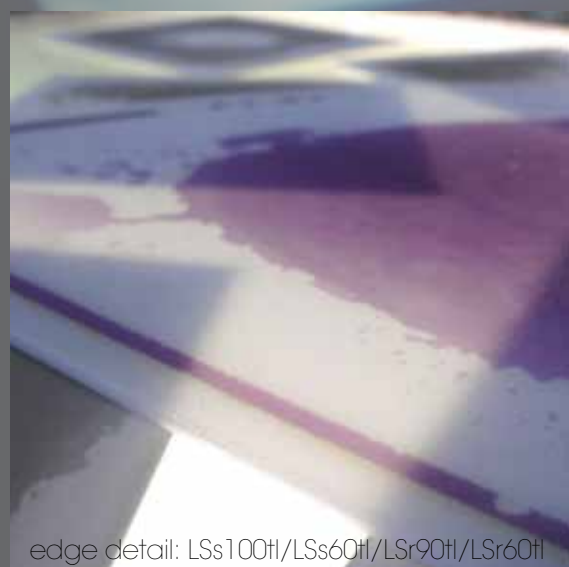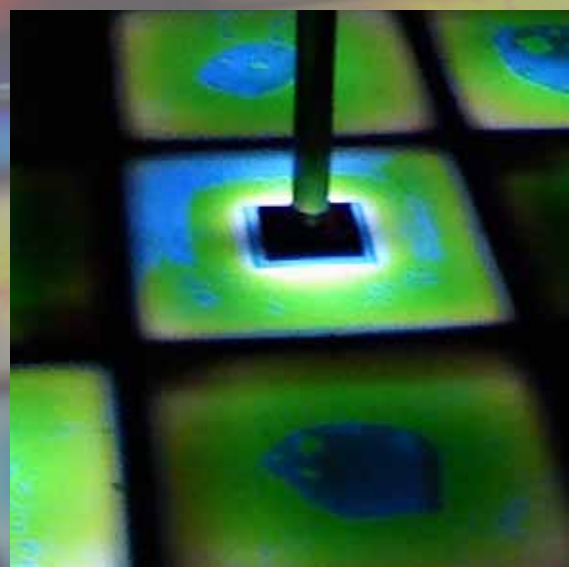

edge detail: LSs100tI/LSs60tI/LSr90tI/LSr60tI



Translucent surfaces

TRANSLUCENT SURFACES

100 cm

LSs100tI

DIMENSION: 996 x 996 x 5 mm
39 1/4" x 39 1/4" x 3/16"

MINIMUM: 1 box = 4 m² (4 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
108 x 108 x 8 cm - 44 kg
42 1/2" x 42 1/2" x 3" - 97 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Watercolor	Translucent white	Translucent white

60 cm

LSs60tI


DIMENSION: 600 x 600 x 5 mm
23 5/8" x 23 5/8" x 3/16"

MINIMUM: 4 box = 4,32 m² (12 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
68 x 68 x 7 cm - 12 kg
26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 26 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Watercolor	Translucent white	Translucent white

AVAILABLE COLORS



Ø 90 cm

LSr90tI

DIMENSION: Ø 900 x 5 mm
Ø 35 7/16" x 3/16"

MINIMUM: 1 box (4 tiles)

PACKAGING: 1 box - excluding pallet
108 x 108 x 8 cm - 23 kg
42 1/2" x 42 1/2" x 3" - 51 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Watercolor	Translucent white	Translucent white

Ø 60 cm

LSr60tI


DIMENSION: Ø 600 x 5 mm
Ø 23 5/8" x 3/16"

MINIMUM: 4 box (12 tiles)




PACKAGING: 1 box - excluding pallet
68 x 68 x 7 cm - 8,5 kg
26 3/4" x 26 3/4" x 2 3/4" - 19 lbs

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Watercolor	Translucent white	Translucent white

AVAILABLE COLORS




For custom dimensions and shapes see page 13 - Per forme e dimensioni personalizzate si veda pagina 13

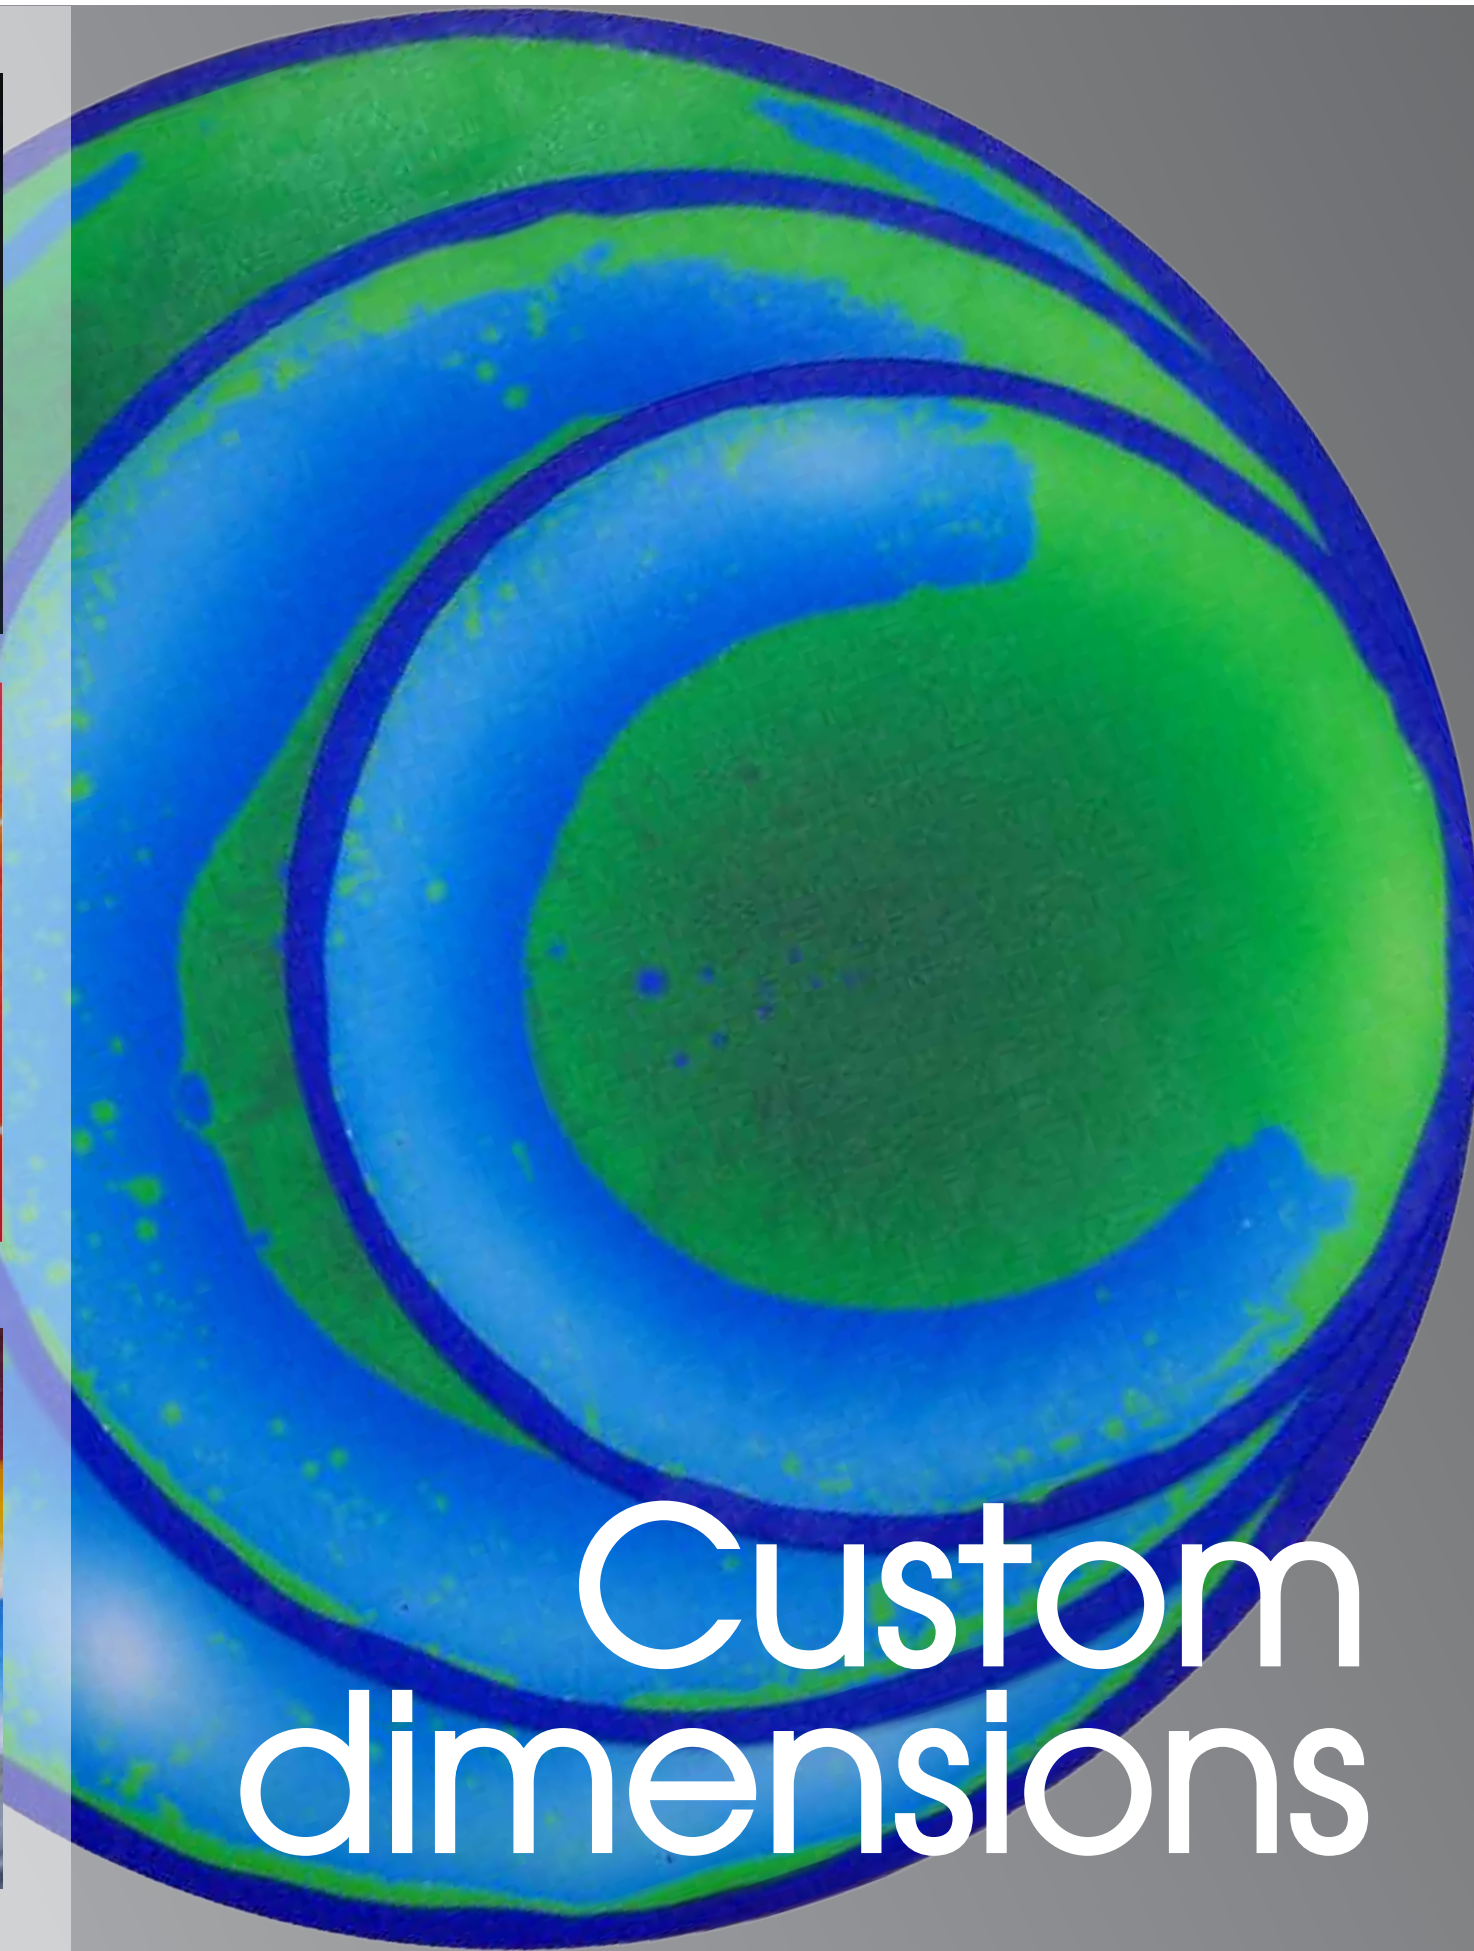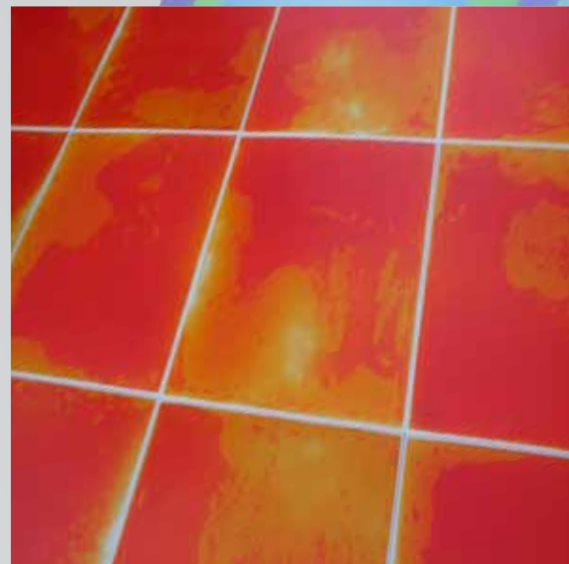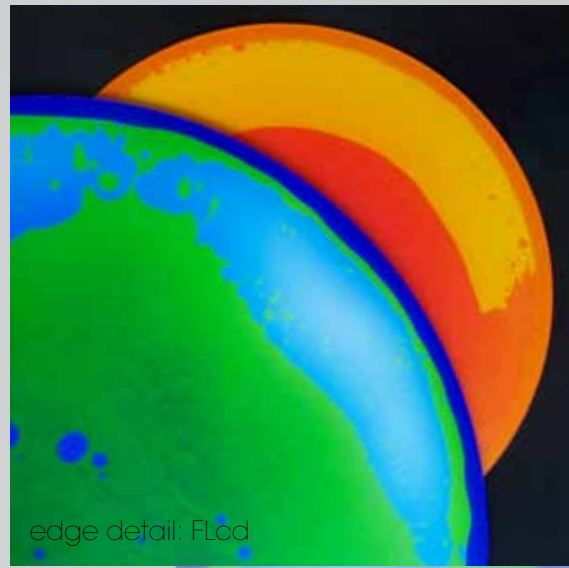

Custom dimensions

CUSTOM DIMENSIONS

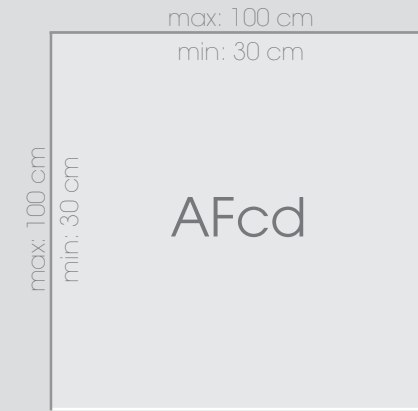

CLASSIC SURFACES - custom dimensions -



DIMENSION: max: 100 cm 39 1/4"
min: 30 cm 11 3/4"
thickness: 7 mm 1/4"

MINIMUM: 4 m² 43 sq ft

PACKAGING: customized

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	White	White
Metal	Gray	Gray
Watercolor	White	White

AVAILABLE COLORS

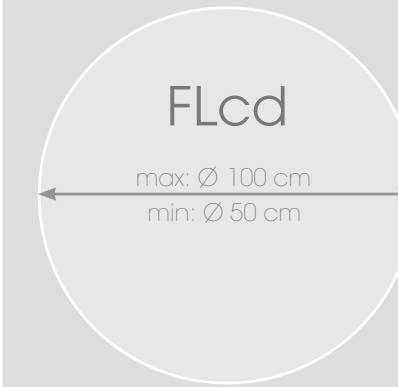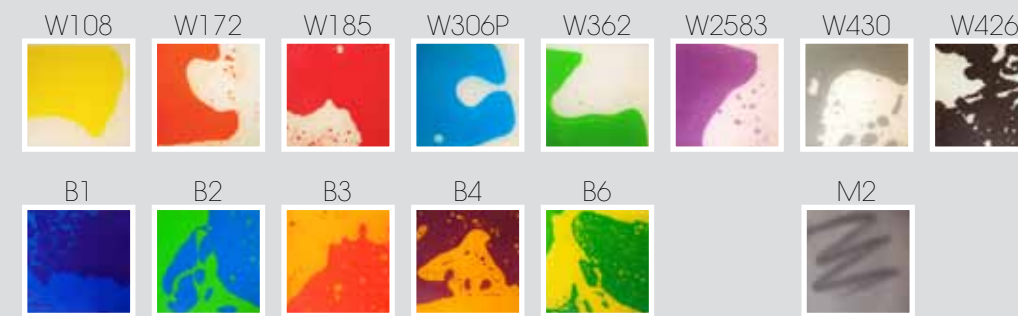

CLASSIC SURFACES - custom dimensions -


DIMENSION: max: Ø 100 cm 39 1/4"
min: Ø 50 cm 19 1/2"
thickness: 7 mm 1/4"

MINIMUM: 4 m² 43 sq ft

PACKAGING: customized

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	Blue/orange/yellow	White

AVAILABLE COLORS

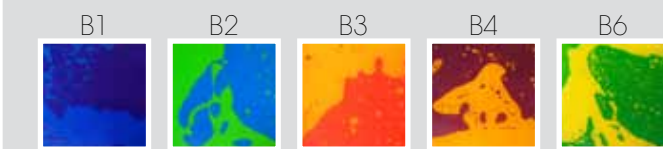


To formulate the price, the overall dimension (X x Y) will be considered when calculating the area of each individual tile.
Per formulare il prezzo verranno considerate le dimensioni massime (X x Y) di ciascuna piastra per calcolarne l'area.




Custom tiles needs to be drawn considering a minimum 2mm grout spacing.
Le piastre su misura devono essere disegnate considerando una fuga minima di 2mm.


All custom inquiries are subject to approval by B.lab Italia before an order can be accepted.
Tutte le richieste personalizzate sono soggette ad approvazione da parte di B.lab Italia prima che l'ordine sia accettato.

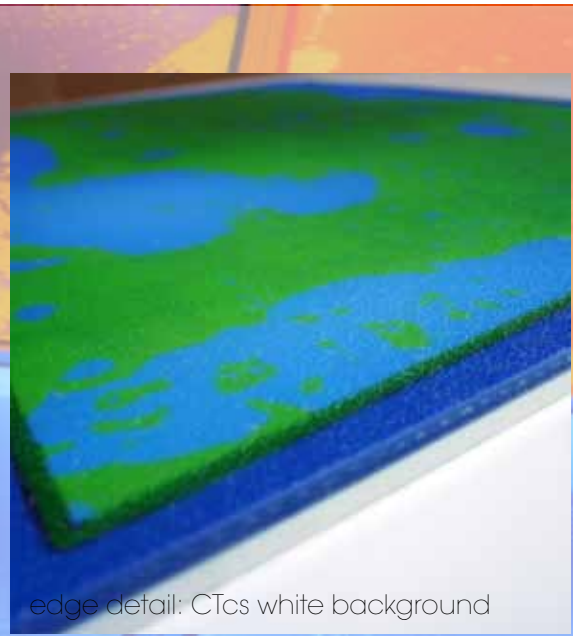

edge detail: CTcs white background

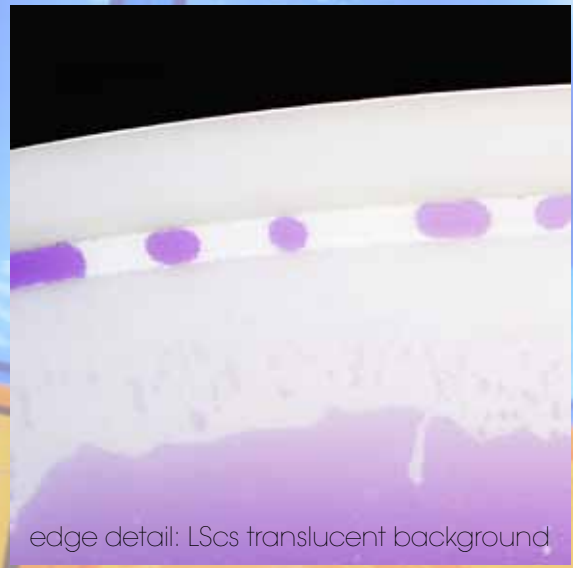

edge detail: LScs translucent background

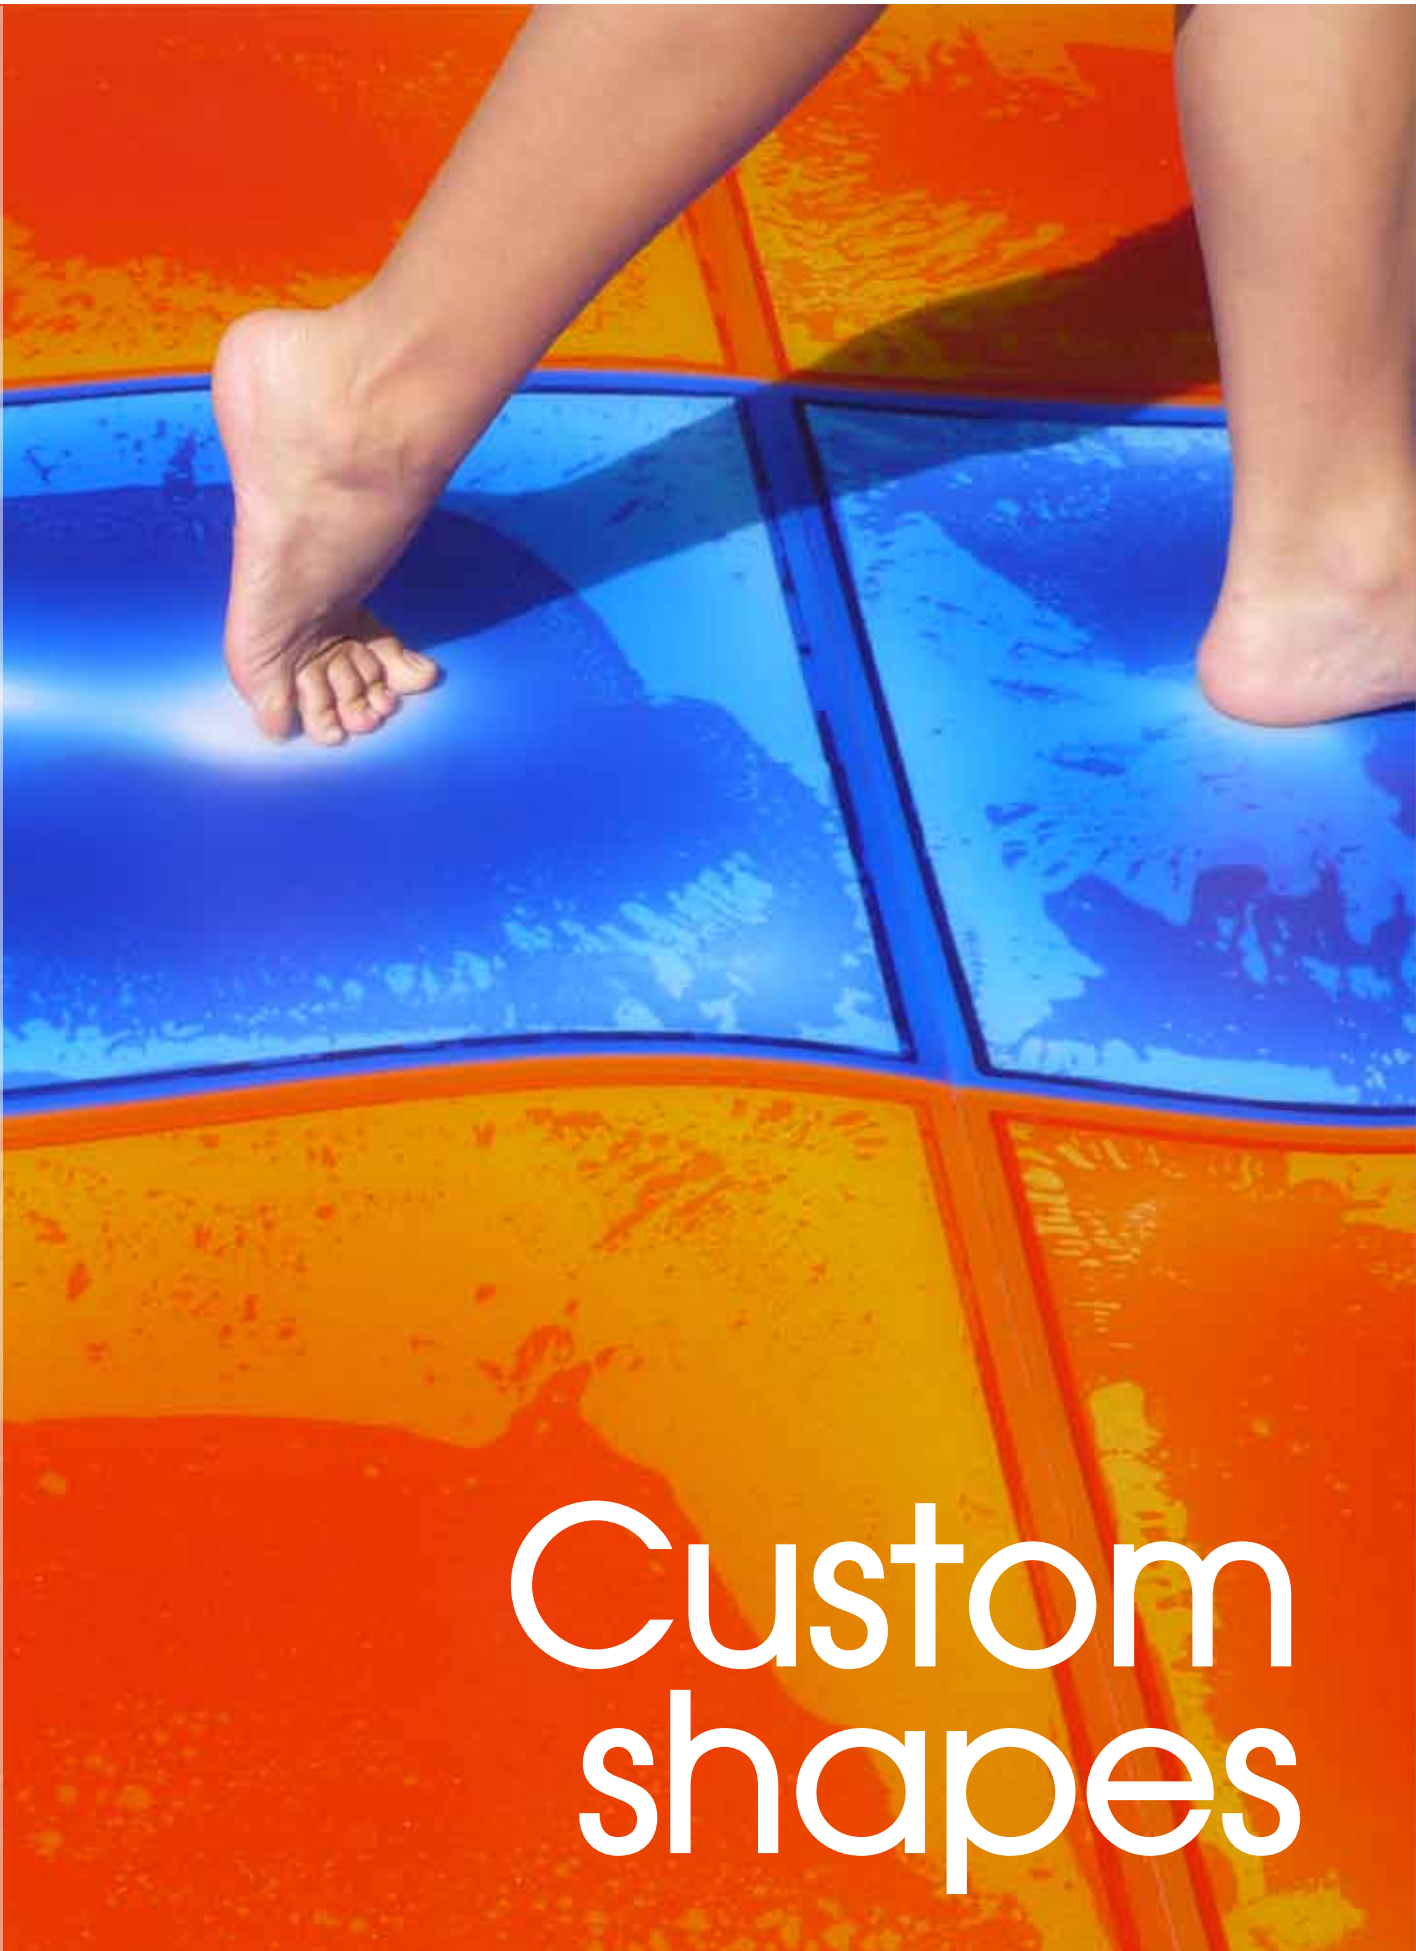

Custom shapes

CUSTOM SHAPES



CLASSIC SURFACES - custom shapes -

DIMENSION: max: 100 x 200 cm
39 1/4" x 78 3/4"
area min: 0,1 m² 1 sq ft
thickness: 7 mm 1/4"


MINIMUM: 4 m² 43 sq ft

PACKAGING: customized

FILE FORMAT: dxf/dwg

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Bicolor	Blue/orange/yellow	White

AVAILABLE COLORS



TRANSLUCENT SURFACES - custom shapes -

DIMENSION: max: 100 x 200 cm
39 1/4" x 78 3/4"
area min: 0,1 m² 1 sq ft
thickness: 5 mm 3/16"


MINIMUM: 4 m² 43 sq ft

PACKAGING: customized


FILE FORMAT: dxf/dwg

LIQUIDS	EDGE	BACKGROUND
Watercolor	Translucent white	Translucent white

AVAILABLE COLORS



To formulate the price, the overall dimension (X x Y) will be considered when calculating the area of each individual tile.
Per formulare il prezzo verranno considerate le dimensioni massime (X x Y) di ciascuna piastra per calcolarne l'area.



Custom tiles needs to be drawn considering a minimum 2mm grout spacing.
Le piastre su misura devono essere disegnate considerando una fuga minima di 2mm.

All custom inquiries are subject to approval by B.lab Italia before an order can be accepted.
Tutte le richieste personalizzate sono soggette ad approvazione da parte di B.lab Italia prima che l'ordine sia accettato.

If any portion of an order is composed of custom shapes, then the entire order will be considered custom in order to unify the visual effect and edge typology of the product.
Per uniformità di aspetto, se una piastra su misura deve essere affiancata ad una piastra standard, quest'ultima verrà realizzata con la stessa tipologia di bordo della precedente e dovrà essere considerata come un lavoro su misura.

Custom colors



MINIMUM:

Custom colors can be produced considering a minimum quantity of 20 m². A set fee will be charge for each custom color requested (see prices below).

I colori personalizzati vengono prodotti a partire dalla quantità minima di 20 m². Verrà considerato un costo fisso per ogni colore personalizzato richiesto.

COLORS CODE:

Pantone color references are to be indicated by the client when requesting a custom color.

Per richiedere un colore personalizzato è necessario indicare il colore Pantone di riferimento.

Note that colored liquids variant in tones depending on the quantity of liquid and the interaction that occurs. The Pantone will be used only as a general reference to the desire effect.

La tonalità dei liquidi colorati varia in base alla quantità di liquido e alle interazioni che si verificano. Il colore Pantone verrà usato solo come riferimento per ottenere l'effetto desiderato.

PERSONALIZATIONS	MINIMUM	CODE/FORMAT
Custom color	20 m ²	Pantone

Graphics



MINIMUM:

Minimum order for printed graphics within the Liquid panels is 5.
Per la stampa di grafiche è necessario un ordine minimo di 5 piastre.

GRAPHIC FORMAT:

Each graphic can have any form, size or color however the print must remain within 1.5 cm from the panels perimeter.

Le grafiche stampate possono avere qualsiasi forma e dimensione, ma devono rimanere almeno 1,5 cm all'interno del perimetro della piastra.

FILE FORMAT:

Logos or other vector files must be provided by the client in the form of a PDF or AI.


I loghi o altri file vettoriali devono essere forniti dal cliente in formato PDF o AI.

Image or other graphics files must be provided by the client as a high resolution jpeg, 300dpi.

Le immagini devono essere fornite dal cliente in formato JPEG ad alta risoluzione. 300dpi.

A file handling fee will be applied to each unique graphic file.
Verrà applicato un costo fisso per la gestione di ogni diverso file.

PERSONALIZATIONS	MINIMUM	CODE/FORMAT
Graphics	5 pcs	PDF/AI/JPEG

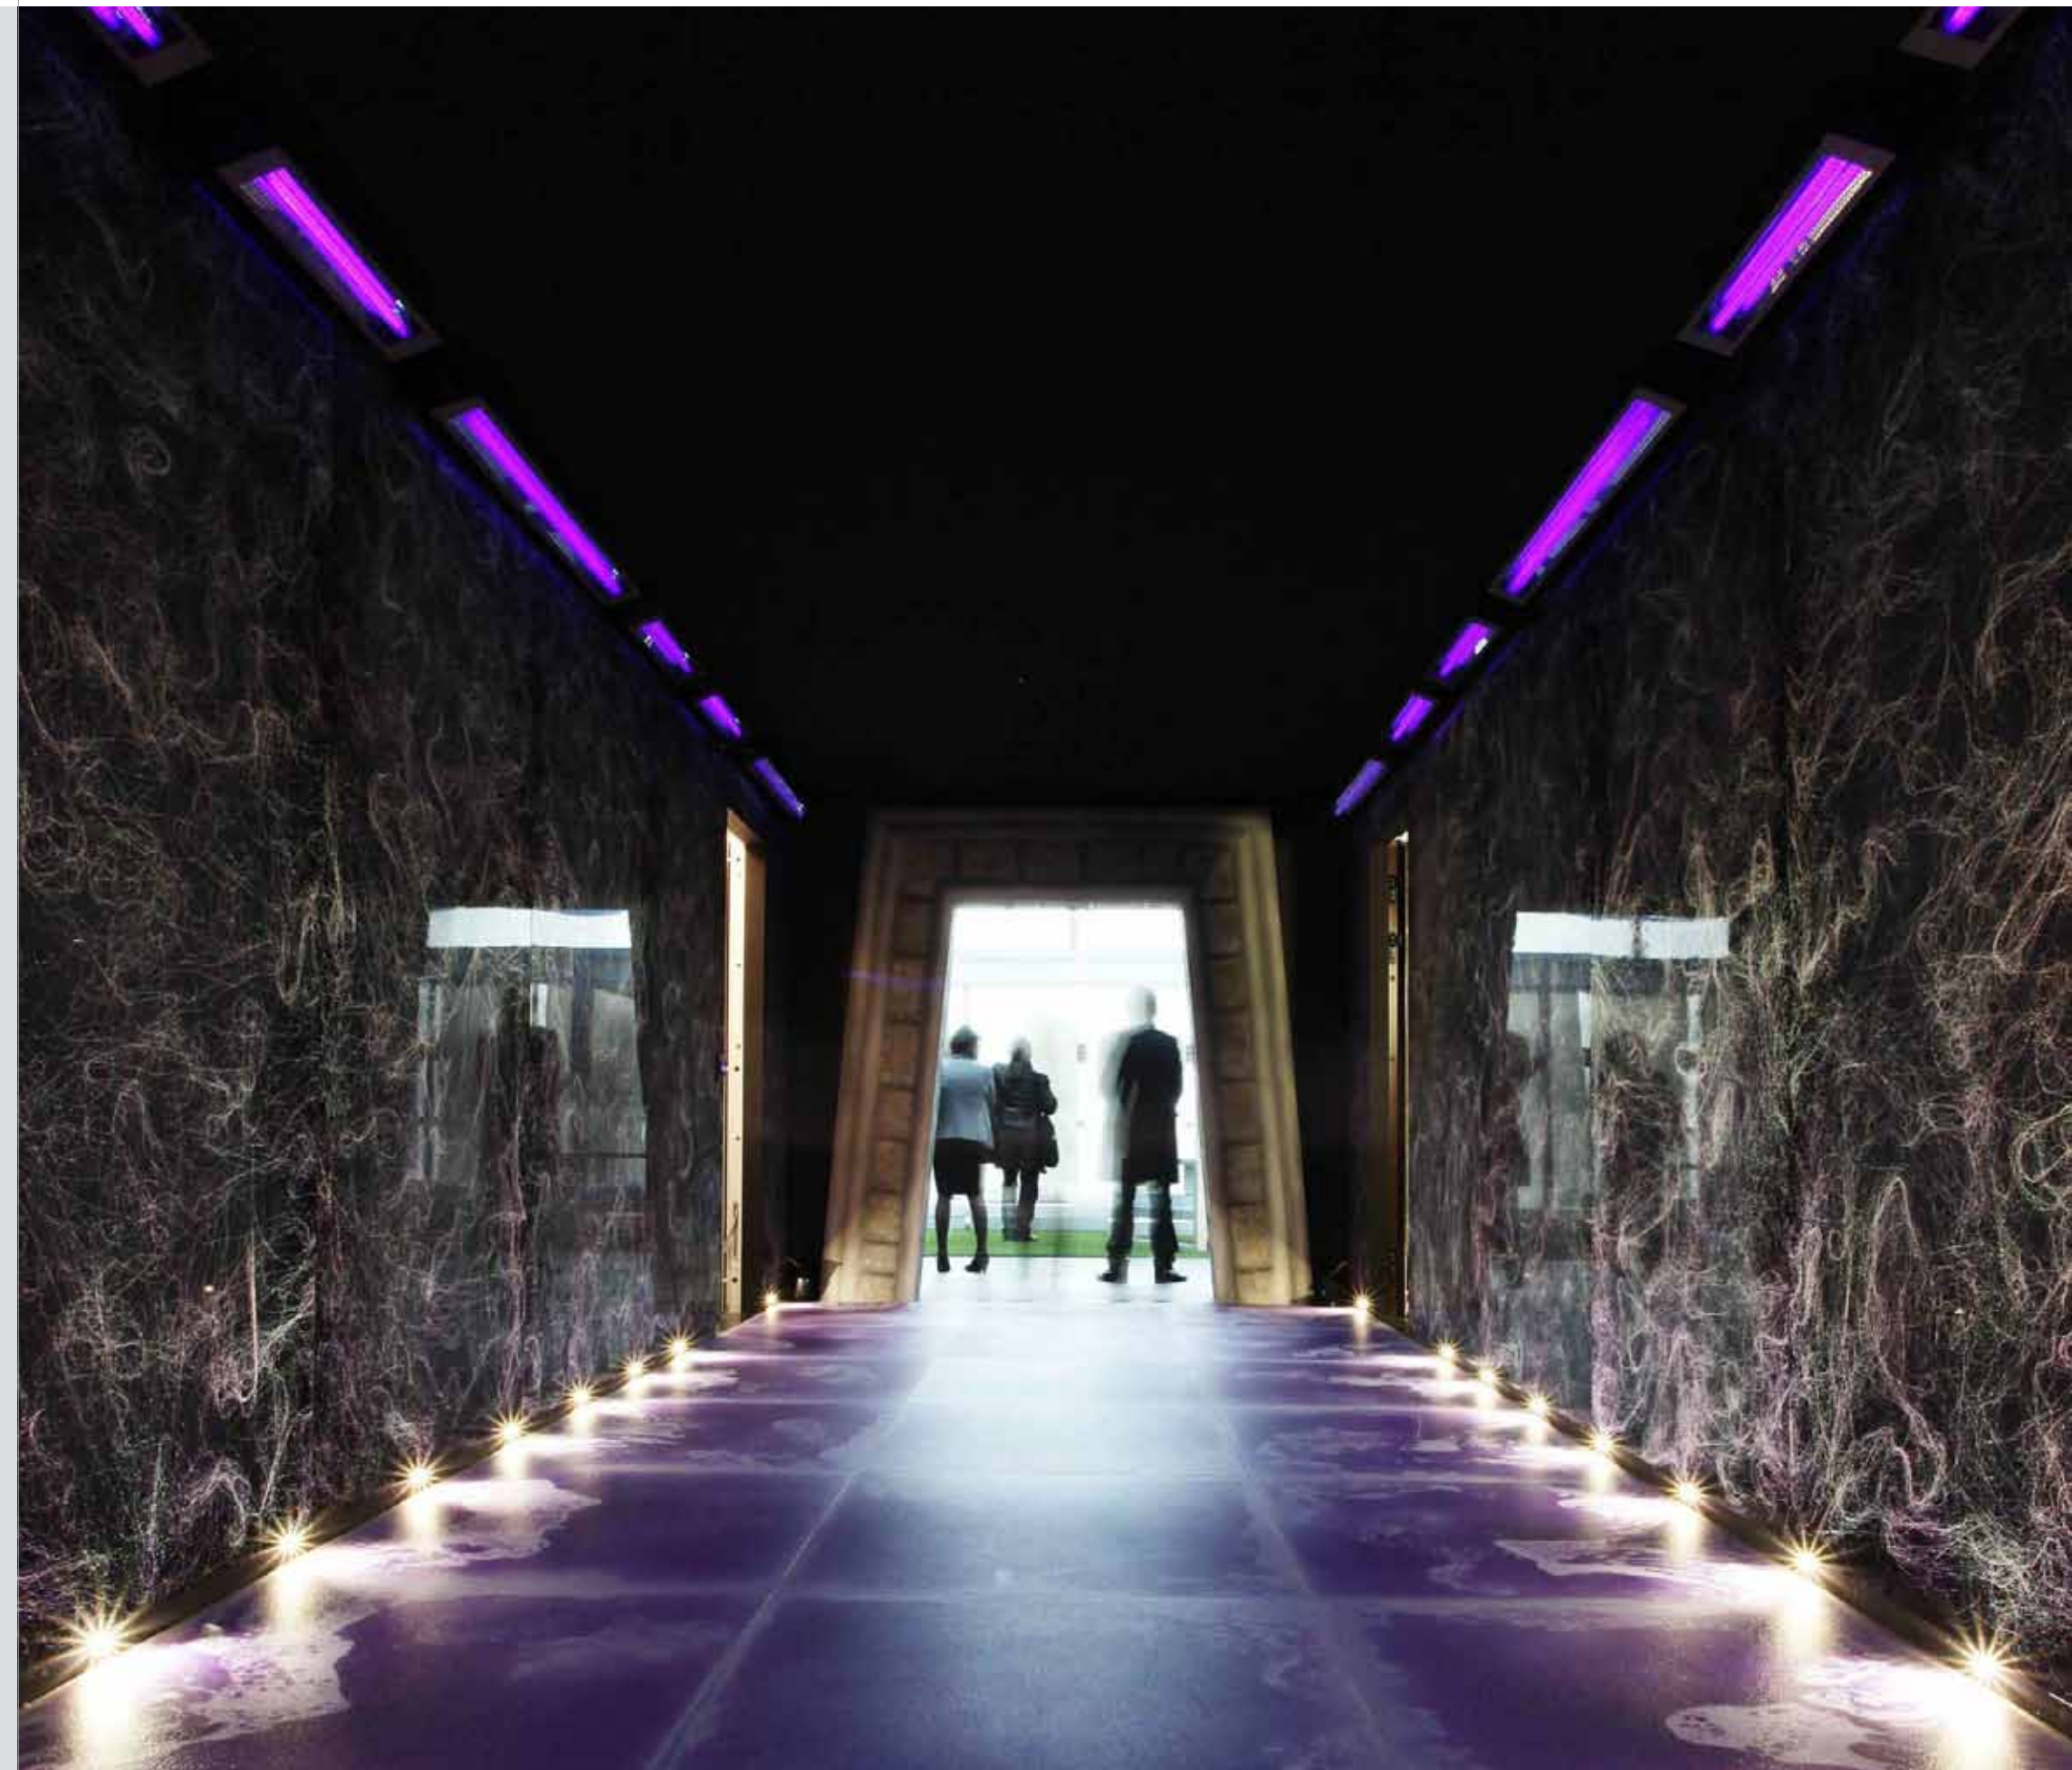

Data sheets

The flexibility of the material allows for the interaction with the underlying fluids.

The wear layer is high resistance embossed polycarbonate (Makrolon®), secondary polymer layers encompass liquids which move and interact when pressure is applied.

B.lab Italia liquid colors are non toxic and are of no harm for human contact.



Surface Abrasion Classification: 3 (scale of 1 to 5)
BSENSIO 10545-7:1997 Test - Number of revolutions 750



Thickness of wear layer: 2 mm Polycarbonate



Average of 15 dry Values: 54 (low potential for slip)
Average of 15 wet Values: 33 (moderate potential for slip)
BS 7976-2:2002 Pendulum Testers - Method of Operation



Good resistance to chemicals
BSENSIO 10545-13: 1997



Classification for resistance to paste stain, chemical/oxidising stain, film stain: Class 5
Scale of 1 to 5, a value of 5 indicates the stain was easily removed. For glazed tiles, the minimum requirement is Classification 3



For interior use only.
DO NOT expose to direct sunrays.



Fire Rating: Class 1
ASTM Standard Test - Product meets or exceeds Class 1 rating as specified in NFPA Life Safety Code 101 and IBC 804.2 Classification.



Thermal conductivity: 0,2 W/m°C



Average Modulus of Rupture Value: 8,4 N/mm²
Average Breaking Strength Value: 374 N
BSENSIO 10545-4: 1997



Suggested ambient temperature for installation: 22°C (72°F)
Suggested temperature range for installed panels 18°C - 28°C (64°F - 82°F)



Each tile is tested individually to support a uniform weight load of 500 kg/m² (1100 lbs)

Schede tecniche

La flessibilità dei materiali permette l'interazione con i fluidi sottostanti.

Lo strato di usura è costituito da polycarbonato gofrato ad alta resistenza (Makrolon®), il secondo strato polimerico racchiude all'interno i liquidi che si muovono interagendo fra loro, se sulla piastra viene applicata pressione.

I colori liquidi di B.lab Italia sono atossici e non sono pericolosi in caso di contatto.



Classe di resistenza all'abrasione: 3 (scala da 1 a 5)
BSENSIO 10545-7:1997 Test - Number of revolutions 750



Spessore dello strato di usura: 2 mm di polycarbonato



Media di 15 valori sull'asciutto: 54 (basso potenziale di scivolamento)
Media di 15 valori sul bagnato: 33 (moderato potenziale di scivolamento)
BS 7976-2:2002 Pendulum Testers - Method of Operation



Buona resistenza agli agenti chimici
BSENSIO 10545-13:1997



Classificazione di resistenza alle macchie xxx, alle macchie chimiche/ di ossidazione, alle macchie patinate: Classe 5
Scala da 1 a 5, un valore pari a 5 indica che la macchia è stata facilmente rimossa. Per le piastrelle, il requisito minimo è la classe 3.



Solo per uso interno.
NON esporre direttamente ai raggi del sole.



Reazione al fuoco: Classe 1
ASTM Standard Test - Il prodotto soddisfa o eccede la Classe 1 di reazione al fuoco come specificato in NFPA Life Safety Code 101 e IBC 804.2 Classification.



Conduttività termica: 0,2 W/m°C



Media del valore del Modulo di Rottura: 8,4 N/mm²
Valore medio di rottura: 374 N
BSENSIO 10545-4:1997



Temperatura consigliata al momento della posa: 22°C (72°F)
Range di temperatura consigliato per pannelli posati 18°C - 28°C (64°F - 82°F)



Ciascuna piastra è testata singolarmente per sopportare carichi uniformi di 500 kg/m² (1100 lbs)

Installation Instructions

To insure a uniform distribution of color install only on smooth, perfectly horizontal surfaces.

The subfloor should be:

- Hard: clean dusty surfaces and avoid friable subfloor materials.
- Dry: maximum degree of humidity of the subfloor should not be more than 3% at the time of installation. Test the dryness using a hygrometer if there is a question as to the dryness.
- Level: The surface the tiles rest on should be completely horizontal and without cracks or evident ridges. Any differences in level can cause a non-uniform color distribution. Apply a leveling product before installation if the surface is not completely level.

Temporary Installations:

Fix to subfloor with appropriate bi-adhesive tapes (3M). Use caution and avoid bending when removing.

Permanent Installations:

Use polyurethane or aqueous base bi-component glues.
Recommended Adhesive: Mapei G19

Flooring Grout

All permanent installations should be grouted with an elastic sealant or silicon with a high modulus of elasticity.

Recommended grout widths:
60 cm tiles: 2mm grout
100 cm tiles: 3mm grout

Grout width should be increased by 1mm when tiles are applied on a radiant heating floor.

Recommended grouts: Mapei - Mapesil LM (tube cartridge)
Mapei - Mapeflex PU 50SL (liquid)
Mapei - Mapeflex PU 45 (fast drying)

Installation temperature

The tiles should be installed in a temperature controlled environment.
Recommended temperature at installation: 15°C - 25°C (60°F - 77°F).

Istruzioni di posa

Per evitare disomogeneità dei colori incollare le piastre su un sottofondo piano.

Il sottofondo deve essere:

- Duro: sono da evitare supporti friabili o polverosi.
- Asciutto: il massimo grado di umidità del sottofondo al momento della posa non deve superare il 3%. In caso di situazioni dubbie la siccità deve essere verificata a mezzo di un idrometro.
- Liscio: la superficie sulla quale vengono posate le piastre deve essere completamente orizzontale e senza crepe o rilievi evidenti. Qualunque irregolarità può causare una non uniforme distribuzione del colore. Se la superficie non fosse già liscia e planare applicare un prodotto livellante prima della posa.

Istallazioni temporanee

Fissare al sottofondo con del nastro adesivo appropriato (3M). Fare attenzione ed evitare di piegare le piastre durante la rimozione.

Istallazioni permanenti

Usare una colla bicomponente poliuretana o a base acquosa.
Adesivo consigliato: Mapei G19

Fughe

Tutte le istallazioni permanenti devono prevedere delle fughe tra le piastre riempite con sigillanti elastici o silicone con un alto modulo di elasticità.

Spessore consigliato per le fughe:
Piastrre da 60 cm: 2 mm di fuga
Piastrre da 100 cm: 3 mm di fuga

Lo spessore delle fughe deve essere aumentato di 1 mm nel caso le piastre siano applicate ad un pavimento con riscaldamento radiante.

Riempitivi consigliati: Mapei - Mapesil LM (contenitore a tubo)
Mapei - Mapeflex PU 50SL (liquido)
Mapei - Mapeflex PU 45 (rapida)

Temperatura di posa

Le piastre devono essere posate in un ambiente con temperatura controllata.

Storage

The tiles should be transported and stored only in a horizontal position.

Tile should never be stacked more than 40 tiles per pile.

Although the tiles can resist in temperatures ranging from -15°C to 60°C (5°F-140°F) the preferred storage temperature range is 10°C-28°C (50°F-80°F).

Maintenance

To obtain best results, periodically use an auto polishing metallic wax to revive the surface.

Recommended product: Metalwax FILA

The tiles can be cleaned regularly using common residential detergents with the exception of products containing ammonia. The top surface resists well against most diluted acids and bases, for more detailed inform at ion see the attached chemical chart. Do not use automatic cleaning machinery and polishing pads on the tiles. These machines can cause extensive damage to the tiles.

Additional Notes:

- Liquids contain tiny air particles which sometimes come together to form small air bubbles. This is a natural transformation of the product and is more visible in the two tone tiles.
- Because of the nature of the tiles, applying a continuous weight on the tiles during the initial hardening of the adhesive is recommended.
- Do not bend the tiles in any way. Tiles cannot be cut in the field - this will cause breakage to the liquid chamber of the tiles. Custom shapes have to be manufactured to size.
- The manufacturer is not responsible for field measurements. All custom tiles will be produced by cad drawings furnished by the client.
- Custom works are a hand-produced artisan product. B.lab Italia reserves the right to modify the production system and edge condition in relation to the realization of individual jobs. The relation of the colors can differ slightly from the standard production.
- Place protective pads under furniture and chair legs to protect the longevity of the tile surface.
- The edge of the tile should always be protected. Flush installation

Temperatura raccomandata durante la posa: 15°C - 25°C (60°F - 77°F)

Stoccaggio

Le piastre devono essere trasportate e stoccate solo in posizione orizzontale.

Le piastre non devono mai essere stoccate in pile maggiori di 40 piastre.

Nonostante le piastre possano resistere a temperature che vanno da -15°C a 60°C (5°F - 140°F), è preferibile, durante lo stoccaggio, avere una temperatura compresa tra 10°C e 28°C (50°F - 80°F).

Manutenzione

Per ottenere i migliori risultati, usare periodicamente una cera metallica auto lucidante per far rivivere la superficie.

Prodotto consigliato: Metalwax FILA.

Le piastre possono essere pulite regolarmente usando i comuni detergenti per uso domestico, ad eccezione dei prodotti contenenti ammoniacca.

La superficie della piastra resiste bene alla maggior parte degli acidi e delle basi diluite, per maggiori informazioni sulla resistenza agli agenti chimici si veda la tabella allegata.

Non usare pulitrici automatiche e pastiglie lucidanti sulle piastre. Queste macchine possono causare ingenti danni alle piastre.

Note Aggiuntive:

- *I liquidi contengono minuscole particelle d'aria che a volte si raggruppano formando piccole bolle d'aria. Questa è una naturale trasformazione del prodotto ed è più visibile nelle piastre bicolore.*
- *A causa della natura delle piastre, è raccomandato applicare una pressione uniforme sulle piastre durante l'iniziale aggrappaggio dell'adesivo.*
- *Non piegare le piastre in alcun modo. Le piastre non possono essere tagliate sul campo - questo causerebbe una rottura della camera liquida della piastra. le forme personalizzate devono essere prodotte su misura.*
- *Il produttore non è responsabile del rilievo della zona di posa. Tutte le piastre personalizzate verranno prodotte a partire da*

within a second hard flooring material is the suggested solution. When installed above an existing floor apply a protective metal edge to avoid direct lateral forces. Installing as an insert within carpet requires a protective edge between the two materials.

Product Liability Clause: This information and our technical advice - whether verbal, in writing or by way of trials - are given in good faith but without warranty. Our products are sold in accordance with the current version of our General Conditions of Sale and Delivery. See Product Warranty for full description.

disegni CAD forniti dal cliente.

- *I lavori personalizzati vengono realizzati artigianalmnte. B.lab Italia si riserva il diritto di modificare il sistema di produzione valutando la realizzazione di ciascun lavoro. I colori possono variare leggermente rispetto alla produzione standard.*
- *mettere dei cuscinetti protettivi sotto le gambe di sedie e mobili per proteggere la longevità delle superfici.*
- *Il profilo delle piastre deve sempre essere protetto. L'istallazione a filo di un secondo materiale duro per pavimenti è la soluzione suggerita. Quando si posa sopra un pavimento esistente applicare dei profili di metallo per evitare colpi laterali diretti. Se le piastre vengono posate come degli inserti all'interno di tappeti è necessario porre dei profili protettivi tra i due materiali.*

Clausola di responsabilità del prodotto: queste informazioni e la nostra consulenza tecnica - sia verbale, per iscritto o in base a collaudi - sono fornite in buona fede ma senza garanzia. I nostri prodotti sono venduti in conformità delle nostre attuali condizioni generali di vendita e di consegna. Si veda la Garanzia sul prodotto per la descrizione completa.

Additional information in regards to the top wear layer (Makrolon®)

FEATURE	TEST CONDITIONS	TYPICAL VALUES	UNIT	TEST METHOD
Density	/	1,2	g/cm ³	ISO 1183-1
Moisture absorption	after storage in standard climate 23°C/50% RH	0,15	%	ISO 62-4
	after storage in water 23°C until saturation	0,35	%	ISO 62-1
Refractive index	20°C	1,586	-	ISO 489
Tensile stress at yield	/	> 60	MPa	ISO 527-2/1B/50
Elongation at yield	/	6	%	ISO 527-2/1B/50
Tensile strenght	/	> 60	MPa	ISO 527-2/1B/50
Elongation at break	/	> 70	%	ISO 527-2/1B/50
Elastic modulus	/	2400	MPa	ISO 527-2/1B/1
Limiting flexural stress	/	ca. 90	MPa	ISO 178
Impact strenght	Charpy, unnotched	no break	KJ/m ²	ISO 179/1fU
	Charpy, notched	ca. 11	KJ/m ²	ISO 179/1eA
	Izod, notched	ca. 10	KJ/m ²	ISO 180/1A
	Izod, notched	ca. 70	KJ/m ²	ISO 180/4A
Vicat softening temperature	Method B50	148	°C	ISO 306
Thermal conductivity	/	0,2	W/m°C	DIN 52612
Coeff. of linear thermal expansion	/	0,065	mm/m°C	DIN 53752-A
Heat deflection temperature under load	Method A: 1.80 MPa	127	°C	ISO 75-2
	Method B: 0.45 MPa	139	°C	ISO 75-2
Dielectric strenght	/	35	KV/mm	IEC 60243-1
Volume resistivity	/	10 ¹⁰	Ohm·cm	IEC 60093
Surface resistivity	/	10 ¹⁴	Ohm	IEC 60093
Dielectric constant	at 10 ³ Hz	3,1		IEC 60250
	at 10 ⁶ Hz	3		IEC 60250
Dissipation factor	at 10 ³ Hz	0,0005		IEC 60250
	at 10 ⁶ Hz	0,009		IEC 60250

Test results supplied by Bayer Sheet Europe GmbH, Darmstadt, Germany

Additional information in regards to the top wear layer (Makrolon®) - Resistance to chemicals

CHEMICAL AGENT	6 DAYS/23°C	6 DAYS/50°C	CHEMICAL AGENT	6 DAYS/23°C	6 DAYS/50°C
Acetic acid, 10% in water	+	+	Isopropanol (pure)	+	
Acetone	swells		Methanol	-	
Ammonia, 0,1% in water	-		Methyl ethyl ketone	swells	
Ammonium nitrate, 10% in water/neutral	+	-	Methylamine	reacts	-
Benzene	swells		Methylene chloride	dissolves	
Benzine (free from aromatic hydrocarbons)	+	+	Nitric acid, 10% in water	+	
Butyl acetate	-		n-propanol	- (30°C)	
Carbon tetrachloride	swells		Ozone, 1% in air	-	
Chloroform	dissolves		Paraffin, paraffin oil	+	+
Citric acid, 10% in water	+		Phosphoric acid, 1% in water	+	-
Dibutyl phthalate	-		Potassium hydroxide, 1% in water	-	
Diethyl ether	-		Propane	+	+
Dimethyl formamide	dissolves		Silicone oil	+	+
Dioctyl phthalate	-		Sodium carbonate (soda), 10% in water	+	- (70°C)
Dioxane	dissolves		Sodium chloride, saturated aqueous solution	+	+
Ethanol (pure)	+	+	Sodium hydroxide (caustic soda), 1% in water	-	
Ethyl acetate	swells		Sodium nitrate, 10% in water	+	
Ethylamine	-		Styrene	-	
Ethylene chloride	swells		Sulfuric acid, 10% in water	+	+
Ethylene glycol, 1:1 with water	+	+	Tetrachloroethane	swells	
Glycerin	reacts		Tetrachloroethylene	-	
Hexane	+	+	Trichloroethylene	swells	
Hydrochloric acid, 10% in water	+	+	Tricresyl phosphate	-	
Hydrogen peroxide, 30% in water	+		Triethylene glycol	+	+
Iron (III) chloride, saturated/aqueous solution	+	+	Xylene	swells	
Isooctane (2,2,4-trimethyl pentane), pure	+	+	+ = resistant - = non resistant		

Test results supplied by Bayer Sheet Europe GmbH, Darmstadt, Germany

Warranty

Manufacturer's LIMITED TWO YEAR WARRANTY

B.lab Italia, S.R.L. ("B.lab") warrants its floor products to be free from manufacturing defects for two years from the date of purchase. B.lab further warrants for a period of two years from the date of purchase that the polycarbonate top layer of its liquid tile products will not puncture under normal use.

B.lab does not warrant installers' workmanship. Workmanship errors should be addressed to the contractor who installed the floor.

Terms

Within Two Years: If a defect covered by this warranty is reported to B.lab in writing within two years of purchase, B.lab will, at its election, either repair the defective tile or supply new material of the same or similar grade sufficient to replace the defective material. Tile products must be inspected prior to installation and any defects must be reported at the time of inspection. Installation of the tiles constitutes acceptance of the product.

Exclusion

The following are not covered by this warranty:

- Improper installation, falling objects, abuse, misuse, or exposure to extreme temperatures.
- Differences in color between products and samples or photographs.
- Indentation from improper loading.
- Failure of the floor tiles to adhere to the subfloor due to, for example, moisture, alkaline or hydrostatic pressure from the subfloor.
- Inappropriate end-user activities.

THERE ARE NO WARRANTIES BEYOND THIS EXPRESSED WARRANTY. ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED. B.LAB EXCLUDES ANY LIABILITY FOR LOST PROFITS OR ANY OTHER INDIRECT, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE THE ONLY REMEDIES AVAILABLE FOR BREACH OF THIS WARRANTY.

Warranty owner

This warranty extends only to the original end-user.

Installation constitutes acceptance of the product.

Garanzia

Garanzia del produttore LIMITATA A DUE ANNI

B.lab Italia S.r.l. ("B.lab") garantisce che i suoi prodotti sono senza difetti di produzione per due anni dalla data di consegna. B.lab

I prodotti marchiati B.lab Italia S.r.l. sono coperti dalla garanzia di B.lab Italia limitata a 2 anni se non diversamente specificato.

Salvo quanto indicato in questo documento, le piastre B-Surfaces sono garantite al consumatore come esenti da difetti dei materiali o causati dalla manodopera per due (2) anni dalla data di acquisto.

B.lab Italia S.r.l., a sua discrezione, riparerà o sostituirà i prodotti o effettuerà le modifiche necessarie qualora l'ispezione di B.lab Italia S.r.l. evidenziasse difetti causati dal normale utilizzo entro due anni dalla consegna del prodotto. Oltre a ciò, B.lab Italia S.r.l. non è responsabile per qualunque costo diretto o indiretto associato alla riparazione o sostituzione del prodotto, inclusa la rimozione, installazione o ri-installazione del prodotto.

Le piastre devono essere controllate prima della posa ed eventuali difetti devono essere segnalati in quel momento.

La posa costituisce accettazione del prodotto

Danni al prodotto causati da una posa inappropriata, incidenti, uso scorretto, abusi, o manutenzione impropria non sono coperti da questa garanzia.

Le variazioni di colore, ombre, flusso, grana, tonalità, screpolature, venature, e texture sono caratteristiche intrinseche del prodotto e non sono da considerarsi difetti. Le variazioni nelle dimensioni del formato e dello spessore sono consentite secondo gli standard del settore.

Non esiste garanzia contro screpolature, graffi o usura dovuti a: installazione impropria - comprese improprie modifiche della superficie con sigillanti o malta - caduta di oggetti, abusi, uso improprio, esposizione a temperature estreme, utilizzo di prodotti chimici o composti impropri, passaggio di macchine e veicoli o altri incidenti simili.

Per ottenere il servizio di garanzia, contattare B.lab Italia S.r.l.:

tel: +39 0331 774445

sito web: www.blabitalia.com

e-mail: bmail@blabitalia.com

indirizzo: via Marmolada 20, 21013 Gallarate (VA), Italia

Damage to product caused by inappropriate installation, accident, misuse, abuse, or improper maintenance is not covered by this warranty.

With respect to tile and variations in color, shade, flow, grain, tonality, crazing, veining, and texture are inherent characteristics thereof and are not defects. Variations in facial dimensions and thickness will be allowed as per industry standards.

No warranties are made against crazing, scratching or wear due to: improper installation-including improper alteration of the surface with sealers or grout, falling objects, abuse, misuse, exposure to extreme temperatures, using improper chemicals or compounds, non-foot traffic wear or other similar incidents.

To obtain warranty service, contact B.lab Italia at:

tel: +39 0331 774445

web site: www.blabitalia.com;

e-mail: bmail@blabitalia.com;

address: via Marmolada 20, 21013 Gallarate (VA), Italia.

Some states/provinces do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province. Any action for breach of this warranty must be commenced within six months from the time the defect occurs or should have been discovered. Some states do not allow such a limitation on the time in which to make claims, so the limitation may not apply to you.

THIS IS OUR EXCLUSIVE WARRANTY.

ALTRE GARANZIE COMPRESSE QUELLE DI COMMERCIALITÀ E IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI HANNO UNA DURATA LIMITATA ALLA DURATA DI QUESTA GARANZIA. IL VENDITORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEGUENZIALI.

Alcuni stati/province non consentono limitazioni sulla durata di garanzia, o l'esclusione o la limitazione dei danni speciali, incidentali o consequenziali, pertanto le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia dà specifici diritti legali. Possono esserci anche altri diritti che variano da stato/provincia a stato/provincia. Le pratiche per avvalersi della garanzia devono essere avviate entro sei mesi dal momento in cui il difetto si verifica o sarebbe dovuto essere scoperto. Alcuni stati non consentono limitazione sul tempo in cui effettuare reclami, per cui la limitazione potrebbe non essere applicabile.

QUESTA È LA NOSTRA ESCLUSIVA GARANZIA SCRITTA.

Terms and conditions

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms and conditions on which we supply any of the products listed in this price list.

Please read these terms and conditions carefully before ordering any Products. You should understand that by ordering any of our Products, you agree to be bound by these terms and conditions.

Information about us

B.lab Italia s.r.l. is a registered company in Gallarate, VA, Italy 21013. VAT Registration Number: IT 02077150023. All products are Made in Italy.

Confirmation of order and acceptance

The sale of our products is governed exclusively by these general conditions; any modifications, amendments, exceptions and/or cancellations must be agreed upon exclusively in writing and must be expressly accepted by B.lab Italia S.r.l.. In particular, in the event of B.lab Italia S.r.l. receiving any requests for cancellations following the start-up of production, the seller reserves the right to refuse or accept them subject to partial payment of the supply depending on the state of progress of the production itself. Particular conditions (amounts, price, methods of payment, etc.) of individual orders will be those indicated in the individual offers sent by B.lab Italia S.r.l.; orders will only be accepted if they comply with the offers. These general sales conditions are shown on the back of each offer and order confirmation sent by B.lab Italia S.r.l. and constitute an integral and essential part of same. In compliance with the offer made by B.lab Italia S.r.l., the order, even in the event of not being signed, constitutes acknowledgement and acceptance of these general conditions. Furthermore, these general sales conditions, will prevail over any other condition or agreement indicated by the client.

Trade prices

The price agreement issued by the Company is intended for the trade and is issued to bona fide customers with the request that it should not pass to other hands. Trade prices are subject to

Condizioni di vendita

Queste pagine (inclusi i documenti cui la stesse fanno riferimento) contengono le condizioni di vendita in base alle quali B.lab Italia S.r.l. fornisce tutti i prodotti esposti in questo listino prezzi.

Se siete interessati all'acquisto, leggete attentamente le Condizioni di Vendita prima di ordinare un Prodotto. Ordinando un Prodotto, dichiarate di aver letto e di approvare le Condizioni di Vendita che seguono.

Informazioni sull'azienda

B.lab Italia è un'azienda registrata di Gallarate 21013, VA, Italia. Cod. Fisc e P.IVA: IT 02077150023. Tutti i prodotti sono Made in Italy

Conferma d'ordine e accettazione

La vendita dei nostri prodotti è regolata esclusivamente dalle presenti condizioni generali; eventuali modifiche, aggiunte, deroghe e/o annullamenti dovranno essere concordate esclusivamente per iscritto ed essere espressamente accettate da B.lab Italia S.r.l..

In particolare, se eventuali richieste di annullamento pervenissero a B.lab Italia S.r.l. a produzione già iniziata, la società venditrice si riserva la facoltà di rifiutarle o di accettarle previo pagamento parziale della fornitura in funzione dello stato di avanzamento della produzione.

I termini particolari (quantità, prezzo, modalità di pagamento, ecc) dei singoli ordini saranno quelli indicati nelle singole offerte inviate da B.lab Italia s.r.l.; gli ordini saranno accettati solo se conformi alle offerte.

Le presenti condizioni generali di vendita sono riportate sul retro di ogni offerta e conferma d'ordine inviate da B.lab Italia S.r.l. e ne costituiscono parte integrante ed essenziale; l'ordine conforme all'offerta di B.lab Italia S.r.l. presuppone, anche in assenza di sottoscrizione, la conoscenza e l'accettazione delle presenti condizioni generali.

Le presenti condizioni generali di vendita, inoltre, avranno applicazione prevalente su qualsiasi altra condizione o patto indicato dal cliente.

alteration at any time without notice. Nothing in the price agreement issued by the Company constitutes an offer.

Safeguarding of know-how - drawings - technical documents

The client agrees not to disclose any technical or commercial information or any other data which he might learn about during the contractual relationship. In the event of any breach of the above on the part of the client, the seller shall have the right to claim compensation for damages. Likewise, all technical and commercial documents, drawings and designs that B.lab Italia S.r.l. might exchange with the client during performance of the contract will be subject to the same confidentiality clause.

In the event of any information and/or technical or commercial data disclosed by the client in violation of B.lab Italia S.r.l.'s intellectual property rights or of the know-how or trademarks and/or patents of B.lab Italia S.r.l. shall not, for any reason whatsoever, be held liable for said violation.

B.lab Italia, may not, for any reason whatsoever be responsible for unauthorized use of technical drawings, graphics, logos, trademarks, etc. provided by the client for the realization of personalized products by B.lab Italia.

Delivery and transportation

B.lab Italia S.r.l. agrees to use its best efforts to timely comply with the delivery times indicated in the order confirmation, but does not guarantee or warrant such delivery dates. B.lab Italia S.r.l. shall not be held liable for any delays in delivery due to causes of force majeure and/or to any fortuitous and extraordinary events (such as, for example, accidents, strikes, transport delays, natural calamities, difficulty in obtaining the raw materials, breakdowns in production plants, etc.).

Transportation of the goods is always at the expense and total risk of the client, regardless of the methods chosen either for transportation or for payment; even in the event in which, as a mere act of courtesy, B.lab Italia S.r.l. should directly organize transportation on behalf of the client. All risks involved will be the responsibility of the client and B.lab Italia S.r.l. will be expressly exempted from any liability arising from damages due to transportation, unless otherwise agreed to in writing.

Prezzi di mercato

I prezzi comunicati dall'azienda sono emessi in buona fede con la richiesta che il cliente non li divulghi. I prezzi possono subire variazioni in qualunque momento senza necessità di notifiche. I prezzi del listino non costituiscono un'offerta.

Tutela know-how - disegni - documenti tecnici

Il cliente si impegna a mantenere assolutamente riservata ogni informazione tecnica e commerciale ed ogni altro dato di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto contrattuale, fatti salvi i diritti della società venditrice al risarcimento dei danni in caso di violazione da parte del cliente; allo stesso modo sono oggetto di uguale riservatezza tutti i documenti tecnici o commerciali, i disegni, i progetti che B.lab Italia S.r.l. dovesse scambiare con il cliente nell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui qualsiasi informazione e/o dato tecnico o commerciale riferito dal cliente risultasse in violazione dei diritti di proprietà intellettuale di B.lab Italia S.r.l. o del know-how o di marchi e/o brevetti, B.lab Italia S.r.l. non può essere in nessun modo considerata responsabile per tali violazioni.

B.lab Italia, non può, per qualunque motivo essere considerata responsabile per l'uso di disegni tecnici, grafiche, loghi, marchi, ecc. forniti dal cliente per la realizzazione di prodotti personalizzati.

Consegna e trasporto

B.lab Italia S.r.l. si impegna a rispettare i termini di consegna indicati nella conferma d'ordine. B.lab Italia S.r.l. non si ritiene responsabile per eventuali ritardi nella consegna dovuti a cause di forza maggiore e/o a eventi fortuiti e straordinari (ad es. sinistri, scioperi, interruzione nei trasporti, calamità naturali, difficoltà di reperire le materie prime, impossibilità oggettiva di funzionamento degli impianti di produzione, ecc.).

Il trasporto della merce è sempre a carico e rischio totale del cliente, a prescindere dalle modalità scelte per il trasporto e per il pagamento; anche nell'ipotesi in cui, a mero titolo di cortesia, B.lab Italia S.r.l. provvedesse direttamente all'organizzazione del trasporto per conto del cliente, il rischio connesso sarà a carico del cliente, con espresso esonero di ogni responsabilità per B.lab Italia S.r.l. per danni dovuti al trasporto, salvo diverso accordo per iscritto.

Terms of payment and overdue payments

The prices and methods of payment are those shown in the offers issued by B.lab Italia S.r.l. and, if issued by representatives and/or distributors, are only binding following confirmation and acceptance by the seller.

Default or overdue payment of the amount by the due date agreed upon in the order, will entitle B.lab Italia S.r.l. to interest on the amounts owed and not paid at the rate of 1,5%, per month accruing from the due date until paid.

In addition, client agrees to pay to B.lab Italia S.r.l. all of B.lab Italia S.r.l.'s costs of collection and other expenses incurred by B.lab Italia S.r.l. as a result of the default by client, including but not limited to B.lab Italia S.r.l.'s attorney fees and court costs.

Upon default by client, B.lab Italia S.r.l. may declare the entire amount of any unpaid installments to be due and payable immediately. Addition, B.lab Italia S.r.l. may suspend any orders in progress relative to one or more orders already confirmed by B.lab Italia S.r.l..

Likewise, in the event of default in payment on the part of the client, B.lab Italia S.r.l. also reserves the right to change the terms of payment already agreed upon and accepted by the parties regarding one or more orders already confirmed by the seller.

All "custom orders" are to be paid 100% in advance. Custom orders cannot be cancelled once confirmed and are non-refundable. All prices quoted by the B.lab Italia are exclusive of VAT (value added tax) and shipping costs unless indicated by the seller's order confirmation.

Withdrawal

B.lab Italia S.r.l. may terminate the sales contract at any time whatsoever and stop the deliveries of goods, without any penalty and/or indemnity, or obligation to refund any deposits already received, in the event of the existence of disputes, the instigation of admonitory, ordinary and/or insolvency proceedings or out-of-court proceedings attributable to the client, as well as in the event of default in payment.

Quality of the goods

All B.lab Italia S.r.l. products are subjected to quality control procedures during all stages of manufacture in accordance

Modalità di pagamento e ritardi

I prezzi e le modalità di pagamento sono quelle indicate nelle offerte di B.lab Italia S.r.l. e, se effettuati da rappresentanti e/o distributori, sono vincolanti soltanto dopo conferma ed accettazione da parte della società venditrice.

Il mancato oppure ritardato pagamento del prezzo alle scadenze pattuite nell'ordine, darà diritto a B.lab Italia S.r.l. di richiedere sugli importi dovuti e non corrisposti un interesse di mora dell'1,5% a decorrere dalla data di scadenza del termine convenuto.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo alla scadenza pattuita, il cliente sarà tenuto a pagare l'intera somma dovuta a B.lab Italia S.r.l., incluse, ma non limitate a, le spese processuali e legali. Inoltre B.lab Italia S.r.l. potrà sospendere gli ordini in corso precedentemente confermati.

B.lab Italia S.r.l. si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni di pagamento già concordate ed accettate tra le parti relative a uno o più ordini già confermati dalla società venditrice, in caso di morosità nei pagamenti da parte del cliente.

Tutti gli "ordini su misura" devono essere pagati completamente in anticipo. Gli ordini su misura non possono essere cancellati una volta confermati e non sono rimborsabili. Tutti i prezzi indicati da B.lab Italia S.r.l. non comprendono IVA e costi di trasporto, a meno che non sia espressamente indicato dal venditore nella conferma d'ordine.

Recesso

B.lab Italia S.r.l. potrà recedere in qualunque momento dal contratto di vendita ed interrompere le consegne della merce, senza alcuna penale e/o indennità, né alcun obbligo di restituzione degli acconti già ricevuti in caso di esistenza di protesti, avvio di procedure monitorie, ordinarie e/o concorsuali, anche extragiudiziarie a carico del cliente, nonché in caso di grave e reiterata morosità.

Qualità della merce

Tutti i prodotti di B.lab Italia S.r.l. sono soggetti a piani di controlli di qualità lungo l'intero percorso di fabbricazione in accordo alle procedure interne; l'eventuale richiesta di attestati di conformità e/o certificati di collaudo a fronte della fornitura deve essere espressamente e preventivamente indicata nell'ordine.

with internal procedures; any requests for conformity certificates and/or testing certification in regard to supplies must be expressly stipulated in advance of the order.

Any tolerances and/or product variations may derive from the nature of the same and are acknowledged by the industrial practices used in the sector, for which the seller may not be held liable. In the case of "Custom Orders" the seller may not be held liable in any way for product variations necessary for the execution of the same.

Our right to vary these terms and conditions

We have the right to revise and amend these terms and conditions from time to time to reflect changes in market conditions affecting our business, changes in technology, changes in payment methods, changes in relevant laws and regulatory requirements and changes in our system's capabilities.

You will be subject to the policies and terms and conditions in force at the time that you order products from us, unless any change to those policies or these terms and conditions is required to be made by law or governmental authority (in which case it will apply to orders previously placed by you), or if we notify you of the change to those policies or these terms and conditions before we send you the Dispatch Confirmation (in which case we have the right to assume that you have accepted the change to the terms and conditions, unless you notify us to the contrary within seven days of receipt by you of the Dispatch Confirmation).

Transfer of rights and obligations

The contract between you and us is binding on you and us and on our respective successors and assigns. You may not transfer, assign, charge or otherwise dispose of a Contract, or any of your rights or obligations arising under it, without our prior written consent.

We may transfer, assign, charge, sub-contract or otherwise dispose of a Contract, or any of our rights or obligations arising under it, at any time during the term of the Contract.

Trade Marks

The client agrees that B.lab Italia is the exclusive owner of all trademarks and tradenames associated with the products

Eventuali tolleranze e/o variazioni del prodotto possono derivare dalla natura dello stesso e vengono riconosciute dalle pratiche industriali in uso nel settore, senza alcun riconoscimento di responsabilità in capo alla società venditrice.

Diritto di variazione delle condizioni di vendita

B.lab Italia S.r.l. si riserva il diritto di rivedere e modificare le condizioni di vendita di volta in volta per adeguarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato, cambiamenti nella tecnologia, cambiamenti nei metodi di pagamento, modifiche di leggi e di requisiti normativi e variazioni nella capacità del suo sistema.

Il cliente sarà soggetto alle politiche e condizioni di vendita in vigore al momento dell'ordine dei prodotti, a meno che qualsiasi modifica di tali politiche o condizioni di vendita debba essere fatta per legge o per volere dell'autorità governativa (nel qual caso verranno applicate anche agli ordini effettuati precedentemente), o se verrete informati del cambiamento delle politiche o delle condizioni di vendita prima che venga inviata la conferma di spedizione (nel qual caso abbiamo il diritto di presumere che avete accettato la modifica dei termini e delle condizioni di vendita, fatto salvo una vostra comunicazione che informi del contrario, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento da parte vostra della conferma d'ordine).

Trasferimento dei diritti e dei doveri

Il contratto tra il cliente e B.lab Italia S.r.l. è vincolante per entrambe le parti e per i rispettivi successori e aventi causa. Il cliente non può trasferire, assegnare, addebitare o disporre in altro modo del contratto, o di qualsiasi diritto od obbligo derivanti da esso, senza il previo consenso scritto di B.lab Italia S.r.l..

B.lab Italia S.r.l. può invece trasferire, cedere, addebitare, subappaltare o altrimenti disporre del contratto, o di uno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, in qualunque momento nel corso della durata del Contratto.

Marchi

Il cliente riconosce la proprietà esclusiva di B.lab Italia di tutti i marchi e nomi commerciali associati ai prodotti realizzati da B.lab Italia S.r.l. e si impegna a non intraprendere alcuna azione in contrasto con tale proprietà. Il cliente non può rimuovere o fare o

manufactured by B.lab Italia S.r.l. and client agrees not to take any action inconsistent with such ownership. The client will not remove or make or permit any alterations in any tags, labels or other identifying markings placed by B.lab Italia on any Products or their packages or containers. The client will not add any identifying marks, tags, or labels to any products or their packages or containers.

B.lab Italia strictly prohibits any rebranding of its products by the client.

Photography and Product Installations

B.lab Italia reserves the right to list locations where its products are installed on its website and other marketing material. With accordance to copyright laws, B.lab Italia reserves the right to use photography of locations where its products are installed on its website and in printed marketing material. These rights extended even in the case that the client (buyer) resells B.lab Italia products to a third party.

Processing of personal data

Italian Legislative Decree no. 196 of 2003 – the client authorizes the processing, communication and dissemination of his personal data by B.lab Italia S.r.l for all contractual legal requirements/ fulfillments as well as to allow for a more efficient handling of contractual-commercial relationships including technical advertising updates. Said data may be processed in written form or on paper, magnetic, electronic or telematic supports.

General note

Purchasers of B.lab Italia S.r.l. products should read appropriate technical data sheets provided by B.lab Italia S.r.l. before ordering material.

Before installing B-surfaces please make sure you have read all the appropriate fitting instructions and recommendations. Do not install the flooring or surfaces if you are unsure of the appropriate fitting instructions or have any complaints regarding the product. Always make sure the product and environment in which you are installing are suitable, in advance.

permettere eventuali modifiche in qualsiasi targhetta, etichetta o altri contrassegni di identificazione posti da B.lab Italia su qualsiasi prodotto o confezione. Il cliente non potrà aggiungere alcun segno di identificazione, targa o etichetta sui prodotti o sulle loro confezioni.

B.lab Italia vieta severamente qualsiasi rebranding dei suoi prodotti da parte del cliente.

Fotografie e installazioni dei prodotti

B.lab Italia si riserva il diritto di elencare i luoghi in cui sono installati i suoi prodotti sul proprio sito web e su altro materiale di pubblicitario. Con conformità alle leggi sul copyright, B.lab Italia si riserva il diritto di utilizzare le fotografie dei luoghi in cui sono installati i suoi prodotti sul proprio sito internet e su materiale promozionale stampato. Questi diritti sono validi anche nel caso in cui il cliente (compratore) rivenda i prodotti di B.lab Italia a terzi.

Trattamento dei dati personali

D.Lgs. 196/2003 - Il cliente autorizza B.lab Italia S.r.l. al trattamento, alla comunicazione e diffusione dei dati personali per tutte le esigenze / adempimenti contrattuali-legali, nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali-commerciali compresi gli aggiornamenti tecnico pubblicitari. I dati potranno essere trattati in forma scritta, supporti cartacei, magnetici, elettronici o telematici.

Note generali

Gli acquirenti dei prodotti di B.lab Italia S.r.l. devono leggere attentamente le schede tecniche da noi fornite prima di effettuare un ordine.

Prima di installare le B-surfaces assicuratevi di aver letto tutte le istruzioni di montaggio e le raccomandazioni. Non installare il pavimento o le superfici se avete dubbi sulle istruzioni di montaggio o in caso di reclami relativi al prodotto. Assicuratevi sempre in anticipo che il prodotto e l'ambiente in cui si effettua la posa siano adatti.

Law and jurisdiction

Contracts for the purchase of Products by B.lab Italia S.r.l. will be governed by Italian law. Any dispute arising from, or related to, such Contracts shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of Italy.

Legge applicabile e giurisdizione

Le presenti Condizioni di Vendita dei prodotti di B.lab Italia S.r.l. sono disciplinate e rette dalle norme vigenti in Italia. Con la sola eccezione dei limiti inderogabili di legge, in caso di controversia, il cliente accetta irrevocabilmente di assoggettarsi alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani.



B.lab Italia S.r.l.
Via Marmolada, 20
21013 Gallarate (VA) - ITALIA
tel. +39 0331 774445
fax +39 0331 734844
e-mail: bmail@blabitalia.com
www.blabitalia.com

